

COLLIOURE

Aérienne, au design épuré



Pergola manuelle



Configuration adossée



Configuration autoportée



Configuration fixation haute



Dimensions maxi d'un module
largeur 6 m x avancée 5 m



Avancée maxi : 5 m



Nombre de module maxi : 1



Largeur maxi module : 6 m



COLLIOURE


Design, efficacité et modularité.

Esthétique épurée pour une intégration parfaite. Modularité pour une fraîcheur sur-mesure.

3 modèles :


Pergola fixation haute

à fixer sur une structure ou à poser entre 2 murs.

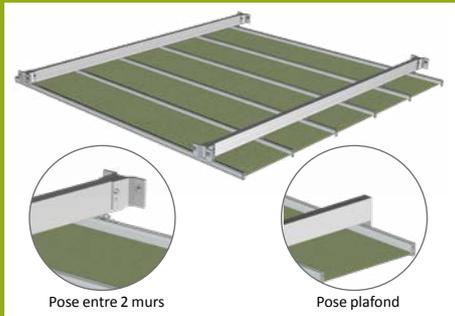



Pergola adossée

à une maison ou bâtiment, 2 pieds en façade.

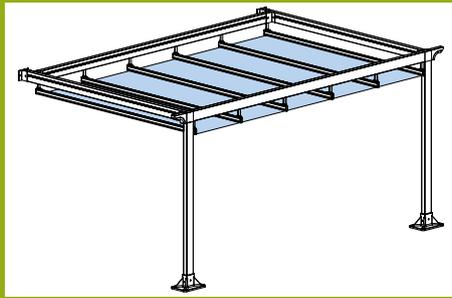

Pergola autoportée

montée sur une terrasse (pas de permis de construire) : 4 pieds dans les angles.

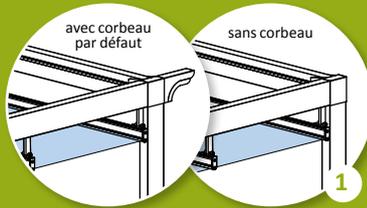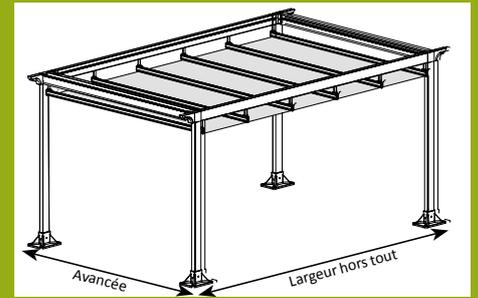

1 Solidité

Les profils sont emboîtés dans des pièces d'angle en aluminium moulé et bloqués par des vis d'assemblage. 2 finitions d'angle possibles : avec corbeau par défaut ou sans corbeau.

Facilité de manœuvre

Elle s'effectue manuellement grâce à une canne de tirage ou à l'aide d'une corde avec poulies, afin de moduler le niveau d'ombre ou de soleil recherché.

2 Visibilité

L'absence de traverse intermédiaire garantit une visibilité totale lorsque la toile est repliée.

Esthétique

Sa forme épurée, ses profilés aluminium et ses porteurs de toile donnent à la pergola un aspect discret facilitant son intégration.

Inclinaison

La structure de la pergola est posée de niveau, l'évacuation des eaux de pluie se fait sur l'avant grâce à une pente de la toile, obtenue par la longueur des roulettes.

3 Structure

La section des profilés et les pieds en aluminium moulés permettent une fixation rigide de la structure au sol.

Panneaux de toiles interchangeables

Résistance aux conditions climatiques

Le système de tension des porteurs de toile d'extrémités donne une excellente tenue de l'ensemble aux contraintes du vent.

Coloris armature

Blanc ral 9010 ■

* 5 ans dégressifs pour la toile et l'armature dans des conditions normales d'utilisation.

Garantie
5
ans*

TOILES

Toile acrylique unie, rayée et fantaisie :

Tissu acrylique teint masse, traité imputrescible, anticryptogamique et antitache. Il allie confort thermique et protection visuelle. Poids : 300 g/m².

Toile étanche en PVC

Précontraint 502 :
Totaletement étanche, elle protège du soleil et de la pluie. Grâce à son traitement de surface, la toile PVC 502 est facile d'entretien. Poids : 570 g/m².

Toile SOLTIS 92 micro-aérée :

Cette toile microperforée permet d'éviter une accumulation de chaleur sous la pergola. Le SOLTIS 92 bloque jusqu'à 92% des rayons solaires, il offre une excellente protection solaire tout en procurant une sensation de fraîcheur sous la toile. Poids : 420 g/m².

Toile SOLTIS W96 étanche :

Textile technique laissant passer la luminosité tout en étant totalement étanche grâce à une enduction en PVC incolore. Sa surface lisse permet un entretien facile. Poids : 620 g/m².

OPTION

- Auvent en toile PVC 502 pour protéger la toile une fois repliée.



DIMENSIONS SUR-MESURE

La largeur et l'avancée de la pergola peuvent s'adapter suivant vos dimensions. Possibilité de réaliser des largeurs supérieures à 6 m en plusieurs modules et d'intégrer la partie haute de la pergola dans une structure métallique ou bois.
Hauteur standard et maxi des poteaux = 2,55 m.



Avertissement

Il est impératif de replier totalement la toile de la pergola Collioure en cas de chutes de neige ou de vent fort*.

* Vent fort = dénomination Météo France.



Distributeur conseil