

ACCESSOIRES MOTORISATION
OPTIONNELS

→ SOMFY



→ BFT



REMARQUES

FERRAGE

Ferrage en acier noir et matériau composite.

RÉGLEMENTATION

Les règles d'urbanisme peuvent changer d'une ville à une autre, voire d'un quartier à un autre. La proximité d'un bâtiment historique notamment peut vous imposer un matériau, une forme ou une couleur particulière pour vos fermetures. Nous vous conseillons avant de faire un choix définitif de vous renseigner auprès de votre mairie, qui pourra vous informer des possibilités qui s'offrent à vous.

PRISE DE COTES

Elles doivent être prises avec le plus grand soin. La bonne analyse préalable du chantier détermine souvent sa qualité une fois le travail terminé.

STOCKAGE

Les portails en bois doivent être stockés avant la pose dans les règles de l'art dans un endroit sec et ventilé.

FINITION ET ENTRETIEN

Une finition complète doit être appliquée avant leur exposition aux intempéries (humidité, changement de température, etc.). Cette finition, constituée d'une couche d'imprégnation et de deux couches de finition, assure une protection contre les changements brusques d'hygrométrie, susceptibles d'entraîner des déformations. Cette finition doit être renouvelée périodiquement à des fréquences variables en fonction des produits utilisés.

PRATIQUE

→ Légende des pictogrammes

GARANTIE 10 ANS
Les produits Sothoferm sont garantis 10 ans contre tout défaut de fabrication ou vice caché. Cette garantie commence le jour de la livraison chez notre distributeur et concerne le bon fonctionnement. Les détails de la garantie et ses conditions sont expliqués dans le carnet de garantie livré avec tous nos produits.

CE Les produits Sothoferm sont conformes au cahier des charges des normes CE.

SOTHOFORM
l'esprit battant

Z.I. La Croix d'Ingand
79100 MAUZÉ-THOUARSAIS
Tél. : 05 49 66 66 64
Fax : 05 49 96 13 21

www.sothoferm.fr

B.D.U. - SEPTE 02 40 89 78 74 - 12/0322 - Mai 2013 - Crédit photos : Sothoferm. Textes et photos non contractuels. Sothoferm se réserve le droit d'effectuer des modifications de sa gamme sans préavis.


PORTAILS, PORTILLONS
ET CLÔTURES
EN BOIS

Esprit et chaleur du bois



SOTHOFORM
l'esprit battant

FORMES
DISPONIBLES*

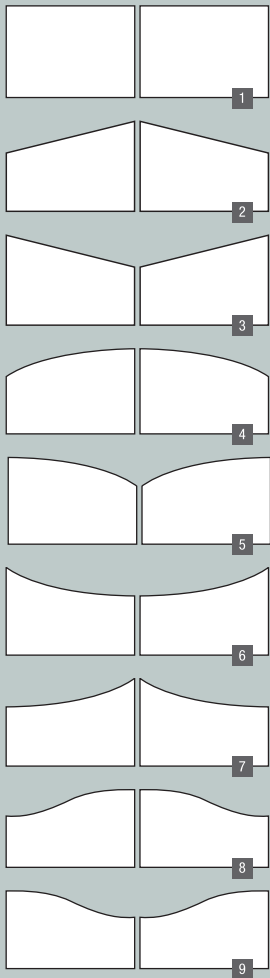

- 1 Droit
- 2 Pointe
- 3 Biais
- 4 Bombé
- 5 Bombé inversé
- 6 Incurvé
- 7 Incurvé inversé
- 8 Chapeau de gendarme
- 9 Chapeau de gendarme inversé

*Sauf Cébron, Dive
et Boutonne :
forme droite uniquement

OPTIONS
COMMUNES

- Motorisable
- Disponible en coulissant
- Standard et sur mesure
- Déconseillé en zone ventée

Argenton



- ▶ Lames verticales de 90 x 20 mm ajourées
- ▶ Montants de 120 x 45 mm
- ▶ Traverses et écharpes 90 x 25 mm

Gartempe




- ▶ Ajouré avec encadrement de 120 x 45 mm
- ▶ Lames verticales de 90 x 22 mm
- ▶ Doubles traverses haute et basse

Gerson



- ▶ Ajouré avec encadrement de 120 x 45 mm
- ▶ Lames verticales de 90 x 22 mm
- ▶ Avec traverse intermédiaire

ESSENCE
DISPONIBLE



Exotique Rouge
traité IFH

Thouaret



- ▶ Ajouré avec soubassement plein et encadrement de 120 x 45 mm
- ▶ Lames verticales de 90 x 22 mm
- ▶ Panneaux pleins moulurés à l'extérieur et plans à l'intérieur

Autize



- ▶ Plein avec encadrement de 120 x 45 mm
- ▶ Panneaux pleins aspect lames verticales épaisseur 26 mm
- ▶ Traverse intermédiaire

Boutonne



- ▶ Ajouré avec cadre périphérique intérieur de 120 x 45 mm
- ▶ Panneaux ajourés horizontalement épaisseur 15 mm

Cébron



- ▶ Plein avec encadrement de 120 x 45 mm
- ▶ Panneaux pleins style «pointe de diamant» à l'extérieur et plans à l'intérieur
- ▶ Montants intermédiaires de 80 x 45 mm

Dolo



- ▶ Plein avec encadrement de 120 x 45 mm
- ▶ Panneaux pleins aspect lames verticales épaisseur 26 mm

Dive



- ▶ Plein avec cadre périphérique intérieur de 120 x 45 mm
- ▶ Panneaux pleins 3 plis rainurés horizontalement épaisseur 15 mm


COUPES



Sèvre



- ▶ 1/3 Ajouré 2/3 plein, avec encadrement de 120 x 45 mm
- ▶ Lames verticales de 55 x 35 mm
- ▶ Panneaux pleins style «pointe de diamant» à l'extérieur et plans à l'intérieur, avec montants intermédiaires de 80 x 45 mm



Sabot
automatique



Arrêt automatique
à sceller



Arrêt automatique
à visser (en option)

ZOOMS
COMMUNS
AUX PORTAILS BOIS



Serrure



Gond chimique
en acier

LASURES



Châtaignier

Chêne clair

Chêne

Noyer

LES CLÔTURES



Lambon




Soloire



Musson




Viette



Peruse



Egray



Padôme